

# Speed Dome 4 em 1 de 2 Mpx e Zoom x25

**WP-AP4225IR-E**



## Câmaras

Sensor	1/2,8" CMOS
Pixels Efetivos	2Mpx, 1920 x 1080
Iluminação Mín.	Cor 0,005lux / B/N 0,001lux / IR 0lux
Tempo de Disparo	1/1s - 1/10,000s
Balance de Branco	Auto/Manual
Control de Ganancia	Auto/Manual
Ótica	4,8 mm - 120 mm / Zoom x25 / F1,6 - F3,5
Dia/ Noite	Auto ICR
Redução de Ruído	3D DNR
WDR	120 dB
Mascara Privacidade	8 mascaras programáveis

## IR

Distância IR	Até 100m
--------------	----------

## PTZ


Controle PTZ	Pan 360°, Tilt -15 ~ 90°
--------------	--------------------------

## Interface

Saída de vídeo	1xHD saída analógica
Botão Switch	TVI/AHD/CVI/CVBS
RS-485	Self Adaptive: Hikvision, Pelco-P e Pelco-D
Protocolo Comunicação	Up the coax, Hikvision C

## Outros

Condições trabalho	-30°C ~ +65°C / Humidade máx. 90%
Alimentação e consumo	12VDC, máx. 20W
Exterior	IP66
Dimensões	164,5 x 295 mm
Peso	4,5Kg

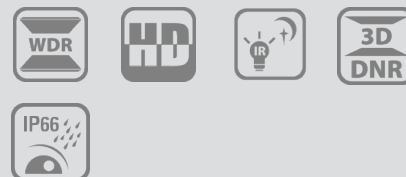

- + Speed Dome com LEDs IR até 100m
- + CMOS scan progressivo 1/2.8"
- + 2Mpx, 1920x1080
- + 4 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- + Zoom x25
- + WDR 120dB
- + 3D DNR
- + IP66
- + Alimentação 12 VDC