

Speed Dome 4 em 1 de 2 Mpx e Zoom x32

WP-AP7232IR-E



Câmaras

Sensor	1/2,8" CMOS
Pixels Efetivos	2Mpx, 1920 x 1080
Iluminação Min.	Cor 0,005lux / B/N 0,001lux / IR 0lux
Tempo de Disparo	1/1s - 1/10,000s
Balance de Branco	Auto/Manual
Control de Ganancia	Auto/Manual
Ótica	4,8 mm - 153 mm / Zoom x32 / F1,2 - F4,4
Dia/ Noite	Auto ICR
Redução de Ruído	3D DNR
WDR	120 dB
Mascara Privacidade	8 mascaras programáveis

IR

Distância IR	Até 150m
--------------	----------

PTZ


Controle PTZ	Pan 360°, Tilt -15 ~ 90°
--------------	--------------------------

Interface

Saída de vídeo	1 x HD saída analógica
Botão Switch	TVI/AHD/CVI/CVBS
RS-485	Self Adaptive: Hikvision, Pelco-P e Pelco-D
Protocolo Comunicação	Up the coax, Hikvision C

Outros

Condições trabalho	-30°C ~ +65°C / Humidade máx. 90%
Alimentação e consumo	24VAC, máx. 40W
Exterior	IP66
Dimensões	220 x 353,4 mm
Peso	4,5Kg

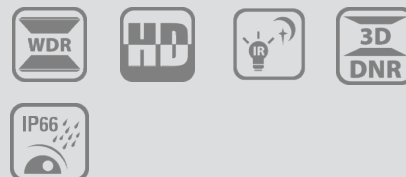

- + Speed Dome com LEDs IR até 150m
- + CMOS scan progressivo 1/2.8"
- + 2Mpx, 1920x1080
- + Zoom x32
- + 2 em 1 (TVI/CVBS)
- + WDR 120dB
- + 3D DNR
- + IP66
- + Alimentação 24 VAC