

# Tubular IP de 4 Mpx e ótica fixa 4mm

WP-NBF4E-IR/4



## Câmaras

Sensor	1/3" CMOS
Pixels Efetivos	4Mpx, 2560 x 1440
Iluminação Mín.	0,028lux e 0lux com IR
Tempo de Disparo	1/3s - 1/100,000s
Ótica	Fixa - 4 mm
Ajuste Ângulo	Sim, 3 eixos
Dia/ Noite	Auto ICR
Redução de Ruído	3D DNR
WDR	DWDR

## IR

Distância IR	Até 30m
--------------	---------

## Compressão Standard

Compressão	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
------------	---------------------------------

## Smart Feature-set

Análise Inteligente	Deteção movimento + Alarme de vídeo (tamper)
Deteção Facial	Não

## Rede


Armazenamento	-
API	ONVIF (Profile S)

## Interface

Áudio	-
Alarme	-
Saída de vídeo	-
Interface	1x RJ45 10M/100M
Botão Reset	Não

## Outros

Condições trabalho	-30°C até 60°C / Humidade máx. 95%
Alimentação	12 VDC, máx. 4,2W
Consumo	PoE, máx. 4,2W
Exterior	IP67
Dimensões	114 x 82,4 mm
Peso	280g

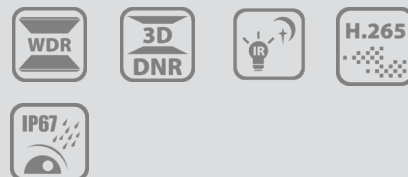

- + Câmara tubular IP com LEDs IR até 30m
- + CMOS scan progressivo 1/3"
- + 4Mpx, 2560x1440
- + Ótica fixa 4mm
- + DWDR 120dB
- + 3D DNR
- + Deteção de movimento
- + IP67
- + Alimentação 12 VDC / PoE