

Mini Dome IP de 4 Mpx e ótica fixa 2,8mm 32

WP-NMF4E-IR/2.8



Câmaras

Sensor	1/3" CMOS
Pixels Efetivos	4Mpx, 2560 x 1440
Iluminação Min.	0,028lux e 0lux com IR
Tempo de Disparo	1/3s - 1/100,000s
Ótica	Fixa - 2,8 mm
Ajuste Ângulo	Sim, 2 eixos
Dia/ Noite	Auto ICR
Redução de Ruído	3D DNR
WDR	DWDR

IR

Distância IR	Até 30m
--------------	---------

Compressão Standard

Compressão	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
------------	---------------------------------

Smart Feature-set

Análise Inteligente	Deteção Movimento + Alarme de Vídeo (tamper)
---------------------	---

Deteção Facial	-
----------------	---

Rede

Armazenamento	-
---------------	---

API	ONVIF (Profile S)
-----	-------------------

Interface

Áudio	-
-------	---

Alarme	-
--------	---

Saída de vídeo	-
----------------	---

Interface	1x RJ45 10M/100M
-----------	------------------

Botão Reset	-
-------------	---

Outros

Condições trabalho	-30°C até 60°C / Humidade máx. 95%
--------------------	------------------------------------


Alimentação	12 VDC, máx. 3,6W
-------------	-------------------

Consumo	PoE, máx. 4,5W
---------	----------------

Exterior	IP67, IK10
----------	------------

Dimensões	114 x 82,4 mm
-----------	---------------

Peso	400g
------	------

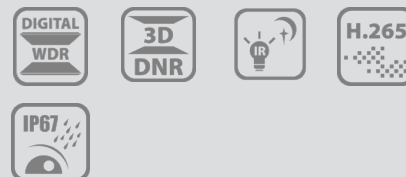

- + Câmara mini dome IP com LEDs IR até 30m
- + CMOS scan progressivo 1/3"
- + 4Mpx, 2560x1440
- + Ótica fixa 2,8mm
- + DWDR
- + 3D DNR
- + Deteção de movimento
- + IP67 / IK10
- + Alimentação 12 VDC / PoE