


Tubular 4 en 1 2Mpx óptica motorizada 2,7-13,5mm

WP-ABZ2M-IRE4

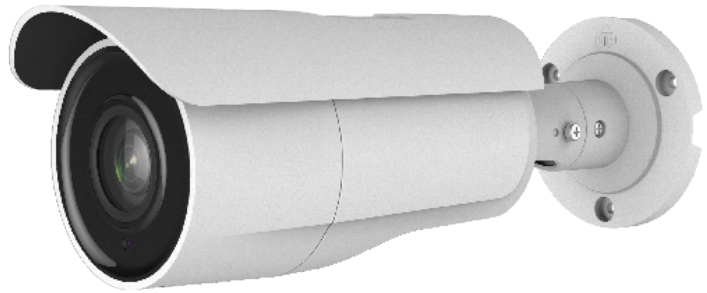

Cámara

Sensor	2MP CMOS
Píxeles Efectivos	1920 x 1080
Iluminación Min.	0,003lux, 0lux con IR
Tiempo de Disparo	1/25s - 1/50,000s
Óptica	Motorizada - 2,7-13,5 mm
Ajuste Ángulo	Sí, 3 ejes
Día/ Noche	Auto ICR/Color/BN
Frame Rate	1080P@25fps
White Balance	Auto / Manual
WDR	130 dB

IR


Distancia IR	Hasta 60m
--------------	-----------

Interface

Salida de Vídeo	1 x HD salida analógica
Switch Button	Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS
Protocolo Comunicación	Up the coax, Hikvision C (TVI Output)

Otros

Condiciones de trabajo	-40°C ~ +60°C / Humedad máx. 90%
Alimentación	12 VDC / 24 VAC
Consumo	Máx. 7,5W
Exterior	IP67
Dimensiones	90 x 96 x 251,7 mm
Peso	910g

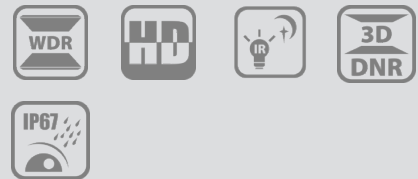

- + Cámara tubular con LEDs IR hasta 60m
- + CMOS 2Mpx 1920x1080
- + 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- + Óptica motorizada 2,7-13,5mm
- + WDR 130dB
- + 3D DNR
- + IP67
- + Alimentación 12 VDC / 24 VAC