

# Tubular IP 4Mpx óptica fija 4mm

## WP-NBF4E-IR-4



### Cámara

Sensor	1/3" CMOS
Píxeles Efectivos	4Mpx, 2560 x 1440
Iluminación Min.	0,028lux y 0lux con IR
Tiempo de Disparo	1/3s - 1/100,000s
Óptica	Fija - 4 mm
Ajuste Ángulo	Sí, 3 ejes
Día/ Noche	Auto ICR
Reducción de Ruido	3D DNR
WDR	DWDR

### IR

Distancia IR	Hasta 30m
--------------	-----------

### Compresión Estándar

Compresión	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
------------	---------------------------------

### Smart Feature-set

Análisis Inteligente	Detección de movimiento + alarma de video tampering
Detección Facial	No

### Network


Almacenamiento	-
API	ONVIF (Profile S)

### Interface

Audio	-
Alarma	-
Salida de Vídeo	-
Interface	1x RJ45 10M/100M
Botón de Reset	No

### Otros

Condiciones de trabajo	-30°C hasta 60°C / Humedad máx. 95%
Alimentación	12 VDC, máx. 4,2W
Consumo	PoE, máx. 4,2W
Exterior	IP67
Dimensiones	114 x 82,4 mm
Peso	280g

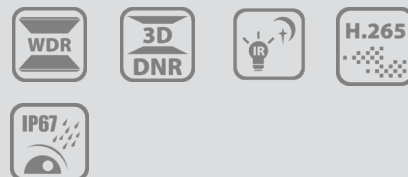

- + Cámara tubular con LEDs IR hasta 30m
- + CMOS scan progresivo 1/3"
- + 4Mpx, 2560x1440
- + Óptica fija 4mm
- + DWDR 120dB
- + 3D DNR
- + Detección de movimiento
- + IP67
- + Alimentación 12 VDC / PoE