


Tubular IP 2Mpx óptica varifocal 2,8-12mm

WP-NBZ2M-IR

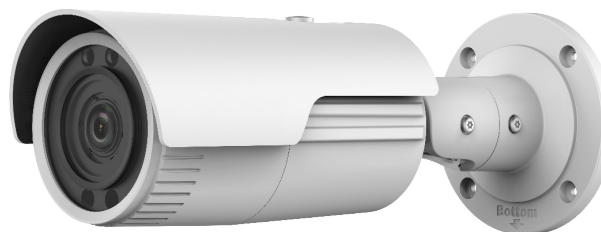

Cámara

Sensor	1/2,8" CMOS
Píxeles Efectivos	2Mpx, 1920 x 1080
Iluminación Min.	0,028lux y 0lux con IR
Tiempo de Disparo	1/3s - 1/100,000s
Óptica	Varifocal - 2,8 - 12 mm
Ajuste Ángulo	Sí, 3 ejes
Día/ Noche	Auto ICR
Reducción de Ruido	3D DNR
WDR	120 dB

IR

Distancia IR	Hasta 30m
--------------	-----------

Compresión Estándar

Compresión	H.265/H.264/MJPEG
------------	-------------------

Smart Feature-set

Análisis Inteligente	Cruce de línea + Detección de intrusión
Detección Facial	No

Network

Almacenamiento	Micro SD 128GB (no incluida)
API	ONVIF (Profile S, Profile G)

Interface

Audio	-
Alarma	-
Salida de Vídeo	-
Interface	1x RJ45 10M/100M
Botón de Reset	Sí

Otros

Condiciones de trabajo	-30°C ~ 60°C / Humedad máx. 95%
Alimentación	12 VDC, máx. 11W
Consumo	PoE, máx. 12,9W
Exterior	IP67
Dimensiones	105 x 294,5 mm
Peso	1050g



- + Cámara tubular con LEDs IR hasta 30m
- + CMOS scan progresivo 1/2,8"
- + 2Mpx, 1920x1080
- + Óptica varifocal 2,8-12mm
- + WDR 120dB
- + 3D DNR
- + Detección de movimiento
- + IP67
- + Alimentación 12 VDC / PoE