


Tubular 4 em 1 de 2 Mpx e ótica motorizada 2,7-13,5mm

WP-ABZ2M-IRE4

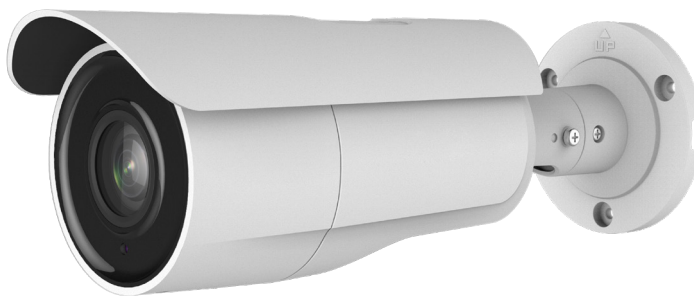

Câmaras

Sensor	2MP CMOS
Pixels Efetivos	1920 x 1080
Iluminação Mín.	0,003lux, 0lux com IR
Tempo de Disparo	1/25s - 1/50,000s
Ótica	Motorizada - 2,7-13,5 mm
Ajuste Ângulo	Sim, 3 eixos
Dia/ Noite	Auto ICR/Cor/BN
Frame Rate	1080p@25fps
White Balance	Auto / Manual
WDR	130 dB

IR


Distância IR	Até 60m
--------------	---------

Interface

Saída de vídeo	1 x HD saída analógica
Botão Switch	Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS
Protocolo Comunicação	Up the coax, Hikvision C (TVI Output)

Outros

Condições trabalho	-40°C ~ +60°C / Humidade máx. 90%
Alimentação	12 VDC / 24 VAC
Consumo	Máx. 7,5W
Exterior	IP67
Dimensões	90 x 96 x 251,7 mm
Peso	910g

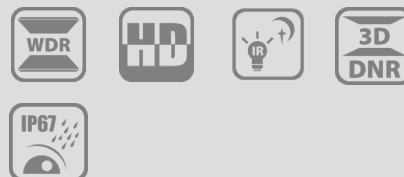

- + Câmera tubular com LEDs IR até 60m
- + CMOS 2Mpx 1920x1080
- + 4 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- + Ótica motorizada 2,7-13,5mm
- + WDR 130dB
- + 3D DNR
- + IP67
- + Alimentação 12 VDC / 24VAC